


Parring af ny / ekstra sender til Ax00 serien.

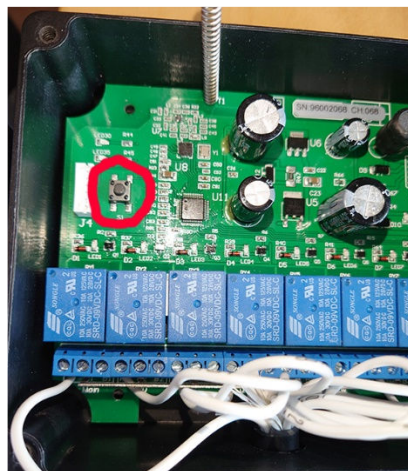

1. Sæt spænding til modtageren, hold den lille sorte knap nede i 4 sekunder, indtil den røde og grønne LED vil blinke.
2. Isæt batterier i senderen, tryk STOP ned og hold den nede, mens STOP holdes nede, så trykker man skiftevis på Venstre og Højre pil 4 gange (V-H-V-H-V-H-V-H), så vil senderens røde LED blinke og de 2 grønne LED lyse konstant.
3. Tryk START og hold den nede, derefter tryk Højre pil, og hold den indtil at den røde LED stopper med at blinke, og de 2 grønne LED slukker
4. Tryk på START og systemet virker